


WorkForce Pro

WF-C879RD3TWFC



DATENBLATT / Broschüre

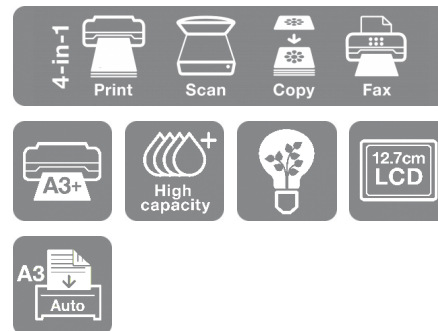

Drucken Sie ohne Unterbrechung bis zu 86.000 Seiten in Schwarzweiß und 50.000 Seiten in Farbe dank hochergiebiger Tintenbeutel¹

Drucken Sie mit dem WorkForce Pro RIPS WF-C879R von Epson bis zu 86.000 Seiten in Schwarzweiß und 50.000 Seiten in Farbe, ohne Tinte wechseln zu müssen¹. Dieser hochzuverlässige Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker mit innovativer RIPS-Technologie minimiert die Notwendigkeit von Eingriffen durch den Nutzer und reduziert Abfall und Stromverbrauch drastisch.

Extrem hohe Tintenenergiefähigkeit

Dank der einzigartigen RIPS-Technologie können Sie bis zu 86.000 Seiten in Schwarzweiß oder 50.000 Seiten in Farbe drucken, ohne Tinte wechseln zu müssen¹. Das bedeutet weniger Benutzereingriffe, höhere Produktivität und Reduzierung von Abfall.

Precision Core Heat-Free Technology

Dank Epson Heat-Free Technology benötigt ein Gerät praktisch keinerlei Aufwärmzeit, ob nach dem Einschalten oder beim Start aus dem Sleep-Modus. So sparen Sie nicht nur Energie und Geld, sondern auch wertvolle Zeit, da mit nur 5,5 Sekunden eine äußerst schnelle Ausgabe der ersten Seite gewährleistet ist.

Verbesserter automatischer Dokumenteneinzug (ADF)

Neben einem robusten und kompakten Design bietet der neue ADF eine verbesserte Produktivität bei stets hoher Scan-Qualität und unterstützt darüber hinaus besonders niedrige Grammaturen.

Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Integrieren Sie die WF-C879R-Serie nahtlos und passgenau zu Ihren Bestimmungen für Sicherheit und Compliance, und das ohne ein Serversystem zu involvieren oder verwalten zu müssen.

Epson Remote Services (ERS)

Unser Cloud-basiertes System für die Geräteüberwachung und -verwaltung hilft Serviceanbietern bei einer genauen Remote-Diagnose ohne Kompromisse bei der Sicherheit. Der im WF-C879R integrierte Agent erlaubt hierbei eine nahtlose Einrichtung und Nutzung.

PRODUKTMERKMALE

- **Hohe Seitenergiefähigkeit**
Bis zu 86.000 Seiten in Schwarzweiß ohne Tintenwechsel¹
- **Weniger Abfall**
Weniger Komponenten und hochergiebige Tintenbeutel
- **Niedriger Stromverbrauch mit Heat-Free Technology**
Heat-Free Technology von Epson erfordert keine Wärme, was den Energieverbrauch reduziert
- **Leistungsstarke Scanfunktion**
Unterstützung von dünnem Papier und herausragende Scanqualität
- **Epson Remote Services**
Cloud-basierte, erweiterte Diagnose für Epson Drucker und Multifunktionsgeräte

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Düsenkonfiguration	800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe
Minimale Tröpfchengröße	4,6 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie
Tintentechnologie	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Kategorie	Mittlere Arbeitsgruppe, Abteilung
Multifunktion	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen

DRUCK

Zeit bis zur ersten Seite	Schwarzweiß 5,5 Sekunden, Farbe 5,5 Sekunden
Druckgeschwindigkeit	26 Seiten/Min Schwarzweiß, 25 Seiten/Min Farbe
ISO/IEC 24734	
Duplex-Druckgeschwindigkeit	18 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 17 DIN A4-Seiten/Min. Farbe
(gemäß ISO/IEC 24734)	
Druckgeschwindigkeit	13 Seiten/Min Schwarzweiß, 13 Seiten/Min Farbe
ISO/IEC 24734 (A3)	
Duplex-Druckgeschwindigkeit	11 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 11 DIN A4-Seiten/Min. Farbe
(gemäß ISO/IEC 24734) (A3)	
Maximale	35 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 35 Seiten/Min Farbe (Normalpapier)
Druckgeschwindigkeit	
Druckauflösung	4.800 x 1.200 dpi
Druckvolumen	75.000 Seiten pro Monat
	Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 Seiten pro Monat
Farben	Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter http://www.epson.eu/testing .	

SCANNEN

Double-sided scanning	Ja
Einseitige	200 dpi (with ADF); , 50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 Sekunden über Vorlagenglas
Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)	
Doppelseitige	100 ipm with ADF scan
Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)	
Einseitige	50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 Sekunden über Vorlagenglas
Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)	
Doppelseitige	200 dpi (with ADF); , 100 ipm with ADF scan
Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)	
Scangeschwindigkeit	50 Bilder/Min. (Schwarzweiß, Einseitig, 200 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug); 50 Bilder/Min. (Farbe, Einseitig, 200 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug); 100 Bilder/Min. (Schwarzweiß, Doppelseitig, 200 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug); 100 Bilder/Min. (Farbe, Doppelseitig, 200 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug);
Scanauflösung	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)
Optische Auflösung (mit autom. Dokumenteneinzug)	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)
Erweiterte dokumenten-integration	Scannen zu Email, Scannen zu FTP, Scannen zu Netzwerkordner, Scannen nach USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint mit Epson Document Capture Pro, USB-Speichergerät
Ausgabeformate	JPEG, TIFF, PDF
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)

WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC

LIEFERUMFANG

- Starter-Tinteneinheiten
- Hauptgerät
- Papierfach
- Stromkabel
- Kurzanleitung zum Einrichten
- Bedienungsanleitung (CD)
- Garantiedokumente

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC

FAX

Faxtyp	Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe)
Fax-	bis zu 33,6 kbit/s, ca. 3 Sekunden pro Seite
Übertragungsgeschwindigkeit	
Fehlerkorrekturmodus	CCITT/ITU Group3-Fax mit Fehlerkorrekturmodus
Fax-Kurzwahltasten (max.)	2.000 Namen und Nummern
Seitenspeicher	bis zu 550 Seiten/6 MB (ITU-T-Tabelle Nr. 1)
Faxfunktionen	Faxen über PC, Fax zu E-Mail, Empfangen und Speichern, Automatische Wahlwiederholung, Schnellwahl, In Ordner faxen, Adressbuch

KOPIEREN

Kopiergeschwindigkeit	bis zu 22 ipm Black, bis zu 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopierauflösung (dpi)	600 x 1200
Verkleinern/Vergrößern	25 % - 400 %
Maximale Anzahl der Kopien	999
Maximale Kopiengröße	A3

KONNEKTIVITÄT

Protokolle für Netzwerkdruck	LPR, IPP, Anschluss 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Protokolle für Netzwerkmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Netzwerkprotokoll	IPv4, IPv6
Protokolle für das Scannen über ein Netzwerk	NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Anschlüsse	USB 2.0 Typ A (2x), Hi-Speed USB – kompatibel mit dem USB 2.0-Standard, USB 3.0 Type B, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless-LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-Host, USB 3.0, Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T)
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Netzwerkprotokolle	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), DIN C4 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3 (29,7x42,0 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B6 (12,5x17,6 cm), DIN C5 (Umschlag), DL (Umschlag), HLT, EXE, Tabloid, DIN A3+
Automatischer Dokumenteneinzug	150 Seiten
Passendes Papiergewicht	64 g/m ² - 300 g/m ²
Duplex	JA
Standardpapierzufuhr	1.900 Blatt Standard, 150 Blatt MP tray, 1.750 Blatt papierfach
Kapazität des Ausgabepapierfachs	250 Blatt
Papierfachkapazität	1.900 Blatt Standard, 1.900 Blatt maximal
Standart Papierfach/-fächer	Papierfach mit 250 Blatt, 3 Papierfächer mit je 500 Blatt, Cabinet
Maximale Papierkapazität	1.900
Papiereinzug auf der Rückseite (spezielle Medien)	Ja
Anzahl der Papierfächer	4

PAPIERZUFUHR RASF

Name der Papierzufuhr	RASF
Papierformate	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, DIN C4 (Umschlag), DIN C5 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Benutzerdefiniert, Legal, Executive, Tabloid
Benutzerdefinierte Formate	Min. 55x 330 mm bis Max 127x 1.200 mm
Unterstütztes Papiergewicht	64 g/m ² - 300 g/m ²
Papierkapazität 1	150 Blatt Normalpapier, Postkarten, Hochglanzpapier, Umschläge, 80gsm
Medientyp	Normalpapier, Recyclingpapier, Farbiges Papier, Briefkopf, Glossy Photo Paper

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC

PAPIERZUFUHR C1

Name der Papierzufuhr	C1
Papierformate	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Unterstütztes Papiergewicht	64 g/m ² - 200 g/m ²
Papierkapazität 1	250 80gsm
Medientyp	Normalpapier, Recyclingpapier, Farbiges Papier, Briefkopf

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Name der Papierzufuhr	C2-C4
Papierformate	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Unterstütztes Papiergewicht	64 g/m ² - 90 g/m ²
Papierkapazität 1	500
Medientyp	Normalpapier, Recyclingpapier, Farbiges Papier, Briefkopf

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDUPLEXDRUCK

Name der Papierzufuhr	Duplexdruck
Papierformate	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Unterstütztes Papiergewicht	64 g/m ² - 90 g/m ²

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	54 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 1,1 W (Energiesparmodus), 25 W (Betriebsbereit), 0,15 W (ausgeschaltet), TEC 0,27 kWh/week
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	621 x 751 x 1.177 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	141 kg
Kompatible Betriebssysteme	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition/Professional/Professional X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2
Schallleistung	Betrieb: 6,9 B (A)
Schalldruck	Betrieb: 53 dB(A)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Stromversorgung	100 V, 110V, 220 V, 240V

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Features	Touchscreen, Direktes Scannen zum Drucken ohne PC, Direktdruck über USB
LC-Display	Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 12,7 cm
Medienverarbeitung	Automatischer Duplexdruck (DIN A4/A3, Normalpapier), Hoch- und Querformatdruck, Papierweg für Spezialmedien auf der Rückseite, Thick Media Support
Sicherheitsfunktionen	Funktion zur Zugriffsbeschränkung mit Epson Web Config, Vertrauliches und sicheres Drucken mit Freigabe per PIN-Code, LDAP-Adressbuch, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Serverauthentifizierung), Admin-Modus am Bedienfeld
HDD	Encrypted, 320GB

WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen	PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
-------------	--

VERBRAUCHSMATERIAL

● WorkForce Pro WF-C879R Black XXL Ink Supply Unit	C13T05B140	86.000 Seiten
● WorkForce Pro WF-C879R Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T05B240	50.000 Seiten
● WorkForce Pro WF-C879R Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T05B340	50.000 Seiten
● WorkForce Pro WF-C879R Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T05B440	50.000 Seiten
● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit	C13T05A100	20.000 Seiten
● WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit	C13T05A200	20.000 Seiten
● WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit	C13T05A300	20.000 Seiten
● WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit	C13T05A400	20.000 Seiten

WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC

OPTIONALES ZUBEHÖR

- WF-C879R Manual Stapler
C12C934361
- A3 RIPS Staples
C12C934911

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CH35401BP
Barcode	8715946675749
Ursprungsland	Indonesien



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2021-04-09

1. 1Ungef. Seitenertrag des WF-C879R. Die tatsächliche Seitenergiebigkeit variiert je nach den gedruckten Dokumenten und den Betriebsbedingungen Weitere Informationen finden Sie unter www.epson.eu/pageyield.

EPSON®